

19



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

11

Veröffentlichungsnummer:

0 034 799
A2

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21

Anmeldenummer: 81101137.8

51

Int. Cl.³: **G 01 B 5/00**

G 01 B 5/08, G 01 B 5/20

G 01 B 5/25, G 01 M 1/04

22

Anmeldetag: 18.02.81

30

Priorität: 22.02.80 CH 1433/80

71

Anmelder: **GEORG FISCHER AKTIENGESELLSCHAFT**
Mühlentalstrasse 105
CH-8201 Schaffhausen(CH)

43

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
02.09.81 Patentblatt 81/35

72

Erfinder: **Büttiker, Urs**
Duschletenstrasse 852
CH-4654 Lostorf(CH)

84

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE DE FR GB IT NL SE

54

Prüfgerät für Scheibenräder und/oder Felgenteile.


57

Sowohl Scheibenräder (12) als auch Felgenteile (13) sind auf eine Aufspannvorrichtung (3) aufspannbar, wobei die Felgenmitte (21) jeweils an selber Stelle liegt. Das Einspannen geschieht mittels eines Ringes (25), der Spannbacken (27) radial nach aussen gegen die innere Stirnseite (33) des Prüfkörpers (12, 13) drückt, wobei gleichzeitig der Zentrierdurchmesser (33) gemessen wird. Tastrollen (16, 17) ermitteln den Rundlauf, die Rundlaufdifferenz, den effektiven oberen und unteren Nenndurchmesser (56), den Seitenschlag, die effektive Nennweite (57). Ein Taster (43) ermittelt die Planheit des Flansches (32). Durch Entriegeln eines Riegelementes (8) kann die Aufspannvorrichtung (3) zwecks Unwuchtprüfung über eine Kugelkalotte (2) gleiten, wobei eine Luftleitung (7) in die Kalotte mündet.

./...

EP 0 034 799 A2

BEST AVAILABLE COPY

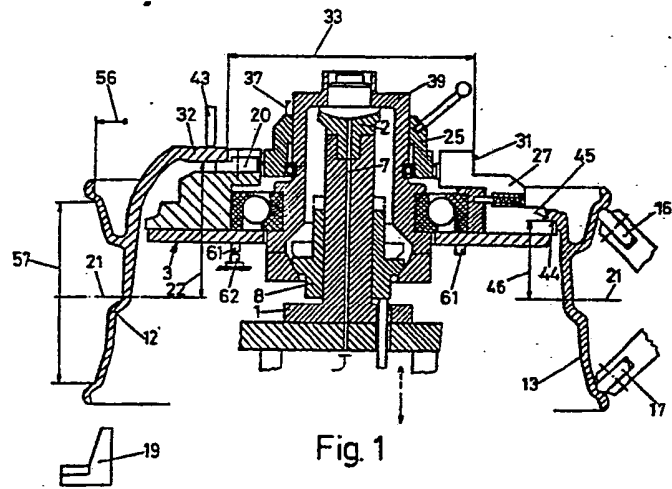

GEORG FISCHER AKTIENGESELLSCHAFT, 8201 Schaffhausen

2117/FzT / 13.02.1981/ LH-bs /

Prüfgerät für Scheibenräder und/oder Felgenteile

Die Erfindung betrifft ein Prüfgerät für Scheibenräder und/oder Felgenteile.

Es sind bereits Prüfgeräte für z.B. Felgenteile gemäss dem Oberbegriff des Hauptanspruches bekannt, die aber nur vereinzelte Operationen prüfen können und die dementsprechend beschränkt brauchbar sind. Auch die Messgenauigkeit und die Standzeit sind bei einem bekannten Gerät dieses Types mangelhaft, weil feste Kugeln als Tastvorrichtungen verwendet werden.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, die obengenannten Nachteile zu vermeiden und ein einziges Gerät für eine Mehrzahl von Prüfungen zu schaffen, das ausserdem für verschiedene Typen und Grössen von Prüfkörpern geeignet ist, wobei die Umstellung auf diese Typen und Grössen auf sehr einfache und zeitsparende Weise zu erfolgen hat.

Die Aufgabe wird gelöst durch die Lehre gemäss dem Hauptanspruch, während weitere vorteilhafte und/oder erfindungsgemässe Weiterbildungen aus den Unteransprüchen hervorgehen.

Es ist nunmehr möglich ein einziges Gerät für sämtliche Geometrie-

und andere Messungen zu verwenden, wo früher, wenn überhaupt, verschiedenartige Geräte vonnöten waren, so dass sich ein Umspannen erübrigt. Durch den Wegfall dieser Mehrzahl von Geräten können sowohl Investitionskosten als auch Platz gespart werden. Weitere Vorteile gehen aus der Beschreibung eines zeichnerisch dargestellten Beispiels hervor.

Es zeigen:

Fig. 1 einen Querschnitt durch ein erfindungsgemässes Prüfgerät, wo links ein Scheibenrad und rechts ein Felgenteil eingespannt ist,

Fig. 2 eine Teildraufsicht nach Fig. 1,

Fig. 3 einen Teilquerschnitt (vergrössert) im Bereich der Testrolle und des Felgenhorns.

Fig. 1, zeigt eine feststehende Tragsäule 1, die am oberen Ende eine Kugelkalotte 2 aufweist, auf die sich eine Aufspannvorrichtung 3, abstützt. In die Kalotte 2 mündet eine Zufuhrleitung 7 für ein flüssiges oder gasförmiges Medium, vorzugsweise Luft. Ueber der Säule 1 ist ein Riegelement, eine Büchse 8, von einer Verriegelungsposition in eine Entriegelungsposition (strichpunktiert gezeichnet) der Aufspannvorrichtung 3 vertikal verschiebbar. In entriegelter Position kann die Unwucht geprüft bzw. gemessen werden.

Das Gerät kann manuell oder automatisch beschickt werden und zwar mit Scheibenrädern 12 oder mit Felgenteilen 13 in beliebiger Reihenfolge. Nachdem die obere Tastrolle 16 und die untere Tastrolle 17, die in Kreuzschlitten gelagert sind, ausgefahren worden sind, wird das Rad 12 auf eine Absenkleiste 19 gelegt, die das Rad 12 schonend auf drei gleichmässig am Umfang verteilte Auflagenocken 20 bringt. Jeder Nocken 20 hat drei Höhenstufen, je für einen Scheibenradtyp mit unterschiedlicher Einpress-

tiefe 22, die durch Verdrehen zum Einsatz kommen. Sie haben den Zweck, dass die Felgenmitte 21 immer auf der gleichen Höhe bleibt, damit die Rollen 16, 17 nicht vertikal verstellt werden müssen. Durch Verdrehen eines Ringes 25, der am äusseren Umfang drei exzentrische Nockenteile 26 aufweist, werden gleichzeitig drei radial nach innen federnde Spannbacken 27 nach aussen gedrückt, so dass die Schultern 31 gegen die innere Stirnseite des Scheibenrad-Flansches 32 gedrückt werden, die den Zentrierdurchmesser 33 bildet. Für Scheibenräder, die ein Mittenloch mit zurückverlegten Partien aufweisen, ist die Anwendung eines Passringes möglich, dessen Aussenfläche dem Zentrierdurchmesser 33 entspricht und dessen Innenfläche an den Schultern 31 anliegt. Es ist eine Markierung 37 am Ring 25 vorgesehen, die mit einer Skala 38 mit einem Toleranzbereich an der Nabe 39 der Aufspannvorrichtung 3 zusammenwirkt, damit der Zentrierdurchmesser 33 gemessen bzw. geprüft werden kann. Bewährt haben sich insbesondere automatische Mittel, die den Verdrehungswinkel des Ringes 25 messen und die ein rotes Licht auf einer Instrumententafel aufleuchten lassen, wenn der Zentrierdurchmesser 33 ausserhalb des Toleranzbereiches liegt, woraufhin das Rad 12 aus der Produktion genommen werden kann (Ausschuss).

Auch kann mittels eines Tasters in Form eines Stiftes 43, die Planheit oder Welligkeit des Flansches 32 gemessen werden. Der Taster 43 wird federnd gegen den Flansch 32 gehalten und ist mit einem nicht dargestellten Messinstrument verbunden. Auch hier leuchtet ein rotes Licht auf wenn der Toleranzbereich überschritten wird.

Das Aufspannen eines Felgenteiles 13 verläuft sehr ähnlich. An jedem Spannbacken 27 befindet sich auch eine Auflagefläche 44 und eine Zentrierschulter 45. Der Vorteil ist hierbei, dass keine besonderen Massnahmen getroffen oder keine Zusatzstücke angebracht werden müssen, und dass die Felgenmitten 21 beider Prüfkörper 12, 13 auf gleicher Höhe liegen (Die Auflagefläche 44 liegt um ihre Einpresstiefe 46 über der gemeinsamen Felgenmitte).

Nach dem Aufspannen werden die Rollen 16, 17 eingefahren und die Aufspannvorrichtung 3 motorisch in Bewegung gesetzt. Der Radius 49 der Rolle 16, 17 ist etwas grösser als der Uebergangsradius 50 zwischen dem Felgenhorn 51 und der Steilschulter 52, so dass die Rolle zwei Berührungspunkte hat und somit registrierempfindlicher wird. Ausserdem verzeichnen Rollen weniger Widerstand und Verschleiss als die bekannten, festen Kugeln.

Jede Rolle 16, 17; ist verbunden mit einem Messinstrument A bzw. B für den Rundlauf. Gemessen wird die Differenz vom jeweils kleinsten zum grössten Durchmesser: Messwert ΔR_A bzw. ΔR_B . Die Instrumente sind auch für die Messung des effektiven Nenndurchmessers 56 vorgesehen. Ein weiteres Instrument C, gegebenenfalls mit Schreiber, ermittelt an den gleichen vertikalen Umfangsstellen des Prüfkörpers 12, 13 die Rundlaufdifferenz:

$$\Delta R_A \pm \Delta R_B = \Delta R_d \quad (\text{Anzeige})$$

Die Rollen 16, 17 sind ebenfalls verbunden mit Messinstrumenten D bzw. E für den Seitenschlag: Messwert ΔS_D bzw. ΔS_E . Die Instrumente sind auch für die Messung der effektiven Nennweite 57 vorgesehen. Ein weiteres Instrument F, gegebenenfalls mit Schreiber, ermittelt die errechnete Seitenschlagdifferenz in der Reifenmitte:

$$\frac{\Delta S_D \pm \Delta S_E}{2} = \Delta S_d \quad (\text{Anzeige})$$

An der Aufspannvorrichtung 3 sind unter Dreh- oder Umlaufwinkeln von 90° vier Schaltnocken 61 angebracht, die berührungslos mit einer Zähl- und Schaltvorrichtung zusammenwirken, die von einem Impulsgeber 62 gesteuert wird. Nach einer halben Umdrehung (zwei Nocken 61) schaltet die Elektronik die Messinstrumente ein und nach nochmals $1 \frac{1}{4}$ Umdrehungen (fünf Nocken 61) wieder aus. Damit wird sicher gestellt, dass immer über eine volle Umdrehung und nach dem Anfahren gemessen wird, was der Messgenauigkeit zugute kommt.

Eine Alarm- und Blockieranlage ist derart konzipiert, dass, ob Scheibenrad 12 oder Felgenteil 13, bei drei gleichen Fehlern innerhalb einer Prüfzahleinheit, d.h. im beschriebenen Fall beim Messen von zehn nacheinander anfallenden Prüfkörpern:

Prüfkörper	12	12	12	13	12	13	13	12	13	13
Fehler	A		B		C		B	B		D

das Gerät blockiert wird (Pfeil). Es muss dann zuerst abgeklärt werden, ob ein Systemfehler vorliegt.

Alle Messinstrumente zeigen durch eine rote Lampe an, wenn der jeweilige Toleranzbereich über- bzw. unterschritten worden ist.

Die Messungen am Rad 16, 17 werden vom Schlitten pneumatisch/elektrisch umgewandelt (Analogwerte). Eine Umwandlung Analog-Digital ist möglich, ebenfalls eine Herausgabe eines automatisch gedruckten Kontrollstreifens pro Prüfkörper.

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Prüfgerät für Scheibenräder und/oder Felgenteile mit einer oberen und unteren, in Kreuzschlitten gelagerten Tastvorrichtungen im Bereich zwischen Felgenhorn und Steilschulter zur Ermittlung von Rundlauf und Seitenschlag, gekennzeichnet durch eine Aufspannvorrichtung (3), die mindestens drei über den Umfang gleichmässig verteilte, radial bewegbare und nach innen federnde Spannbacken (27) hat, welche gleichzeitig mittels eines exzentrische Nockenteile (26) aufweisenden Ringes (25) nach aussen drückbar sind, wobei jedem Spannbacken (27) ein Nockenteil (26) zugeordnet ist, und durch Mittel (37, 38), die die Verdrehung des Ringes (25) messen zur Ermittlung des Zentrierdurchmessers (33).
2. Prüfgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Spannbacken (27) eine Schulter (31) für Scheibenräder (12) und eine Schulter (45) für Felgenteile (13) hat.
3. Prüfgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufspannvorrichtung (3) mindestens drei über den Umfang gleichmässig verteilte, höhenverstellbare Auflagen (20) hat, die vorteilhafterweise je drei Höhenstufen aufweisen.
4. Prüfgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Tastvorrichtung Rollen (16, 17) sind, die einen grösseren Radius (49) haben als der Uebergangsradius (50) zwischen Steilschulter (52) und Felgenhorn (51).
5. Prüfgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Instrument vorgesehen ist, das die Rundlaufdifferenz (ΔR_d) an gleichen Umfangstellen der beiden je mit einem Rundlaufmessinstrument verbundenen Tastvorrichtungen (16, 17) misst und dass gegebenenfalls Instrumente vorgesehen sind, die die effektiven oberen und unteren Nenndurchmesser (56) messen.

1/2

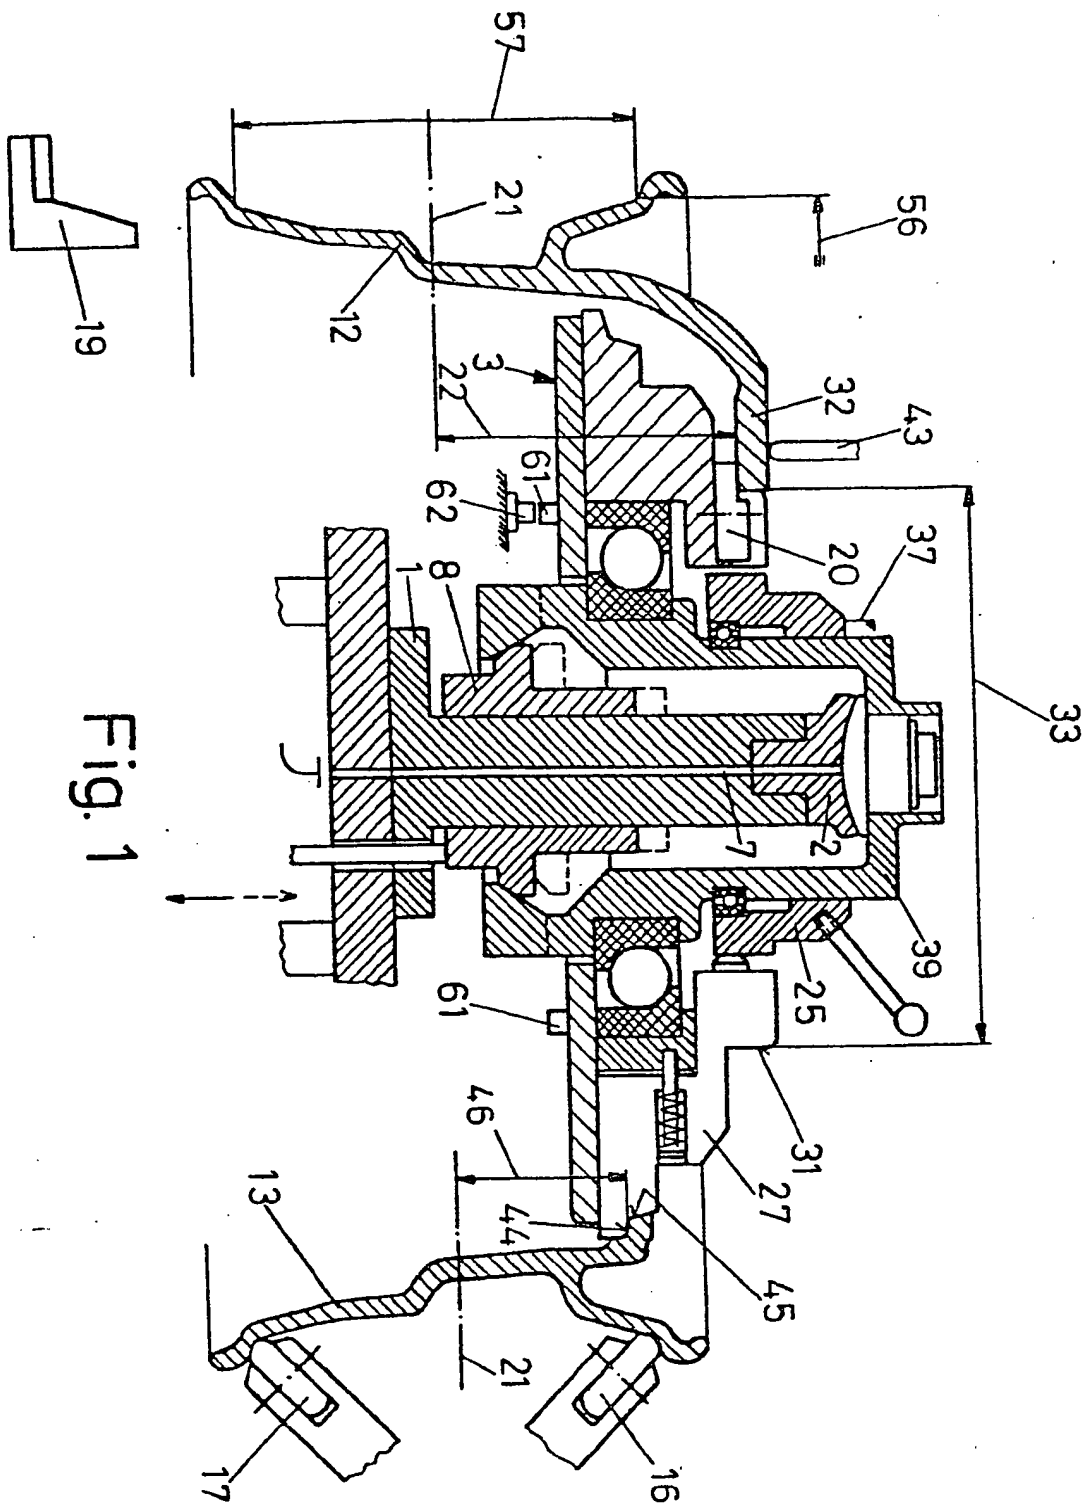


Fig. 1

6. Prüfgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Instrument vorgesehen ist, dass die Seitenschlagdifferenz (ΔS_d) an gleichen Umlaufstellen der beiden je mit einem Seitenschlagmessinstrument verbundenen Tastvorrichtungen (16, 17) misst und dass gegebenenfalls ein Instrument vorgesehen ist, das die effektive Nennweite (57) misst.
7. Prüfgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Taster (43) vorgesehen ist, der federnd gegen den Flansch (32) gedrückt gehalten ist und der mit einem Messinstrument zur Ermittlung der Planheit verbunden ist.
8. Prüfgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufspannvorrichtung (3) auf eine feststehende, eine Kugelkalotte (2) aufweisende Säule (1) abgestützt ist und dass sie zwecks Unwuchtprüfung durch ein Riegelement (8) aus der vertikalen Verriegelungsposition bringbar ist und dass eine Medium-Zufuhrleitung (7), insbesondere für Luft, in die Kalotte (2) mündet.
9. Prüfgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass Schaltnocken (61) vorgesehen sind, die berührungslos mit einer Zähl- und Schaltvorrichtung (62) zusammenwirken, die nach vorbestimmten Umlaufwinkeln die Messinstrumente ein- und ausschalten.
10. Prüfgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine Alarm- und Blockiervorrichtung vorgesehen ist, die das Gerät blockiert bei einer vorbestimmten Zahl gleicher Fehler pro Prüfzähleinheit.

Fig. 3


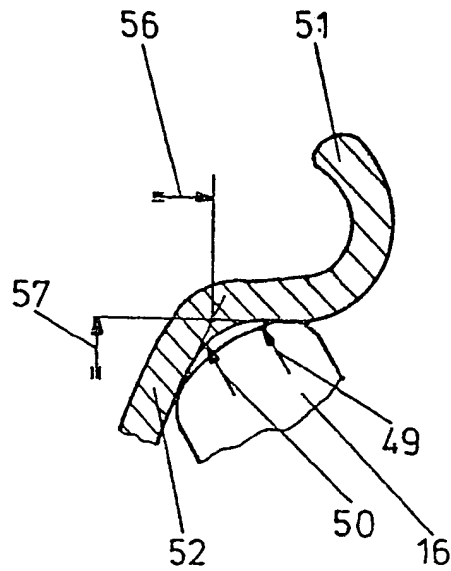


Fig. 2



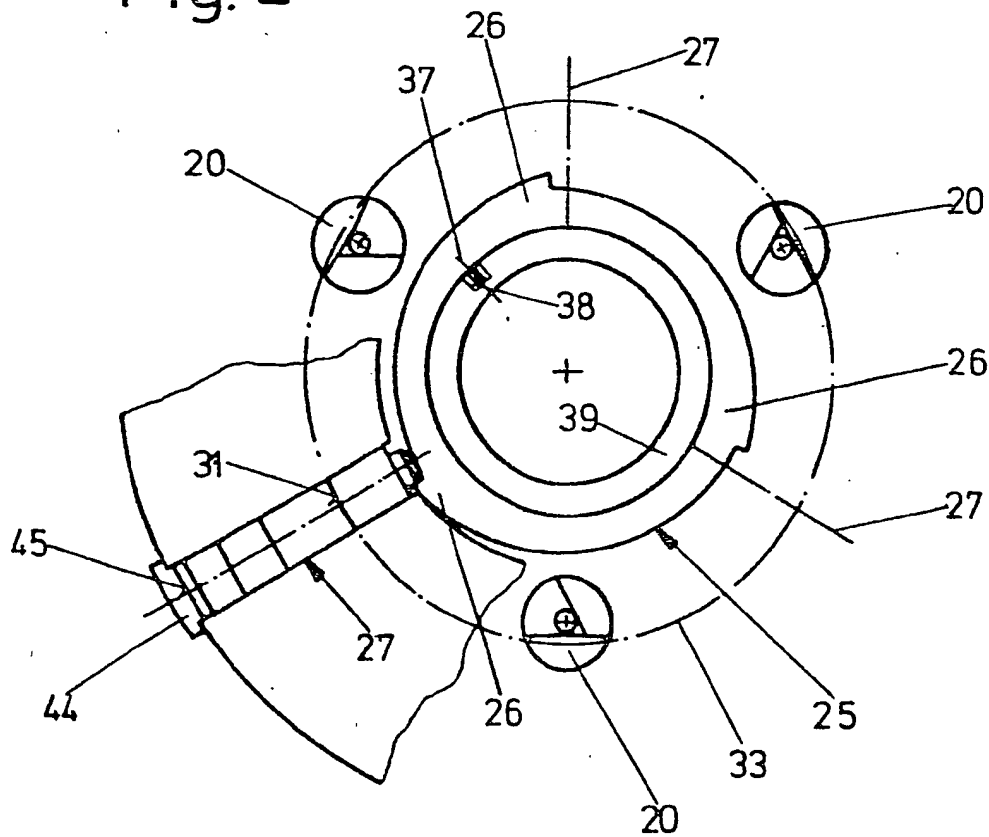

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0034799

Nummer der Anmeldung

EP 81 10 1137

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 3)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
Y	<u>US - A - 3 477 136</u> (L.C. JOHNSON) * Spalte 3, Zeilen 10-75; Spalte 4, Zeilen 1-16, 36-51; Abbildungen 1-4 * ---	1,2	G 01 B 5/00 G 01 B 5/08 G 01 B 5/20 G 01 B 5/25 G 01 M 1/04
Y	<u>DE - B - 1 187 381</u> (SÜDRAD GmbH) * Anspruch 1; Spalte 3, Zeilen 34-40; Abbildung * ---	1	
Y	<u>FR - A - 791 534</u> (AUGUSTE REYMOND) * Seite 2, Zeilen 44-95; Abbildungen 1 und 2 * ---	1	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 3) G 01 B G 01 M
A	<u>US - A - 4 129 950</u> (THEODORE WEINHAUS) * Spalte 2, Zeilen 55-68; Spalte 3, Zeilen 1-13; Abbildung 1 * ---	3	
A	<u>FR - A - 2 411 386</u> (FINIKE ITALIANA MARPOSS S.P.A.) * Seite 5, Zeilen 7-19; Abbildungen 1-4 * ---	5,6	
A	<u>FR - A - 2 226 643</u> (FINIKE ITALIANA MARPOSS SOC. IN ACCOMMANDITA SEMPLICE DI M. POSSATI & Co.) * Ansprüche 1-4 * ---	5	KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: mündliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument
A	<u>US - A - 3 854 216</u> (C.L. MOSHER) * Anspruch 1; Spalte 2, Zeilen 41-45; Abbildungen 1,2 * ---	7	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			& Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
Den Haag		11.02.1982	MIOT



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

0 034 799
A3

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 81101137.8

Anmeldetag: 18.02.81

Int. Cl.³: **G 01 B 5/00**

G 01 B 5/08, G 01 B 5/20
G 01 B 5/25, G 01 M 1/04

Priorität: 22.02.80 CH 1433/80

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
02.09.81 Patentblatt 81/35

Veröffentlichungstag des später
veröffentlichten Recherchenberichts: 12.05.82

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE DE FR GB IT NL SE

Anmelder: **GEORG FISCHER AKTIENGESELLSCHAFT**
Mühlentalstrasse 105
CH-8201 Schaffhausen(CH)

Erfinder: **Büttiker, Urs**
Duschletenstrasse 852
CH-4654 Lostorf(CH)

54 Prüfgerät für Scheibenräder und/oder Felgenteile.

Sowohl Scheibenräder (12) als auch Felgenteile (13) sind auf eine Aufspannvorrichtung (3) aufspannbar, wobei die Felgenmitte (21) jeweils an selber Stelle liegt. Das einspannen geschieht mittels eines Ringes (25), der Spannbacken (27) radial nach aussen gegen die innere Stirnseite (33) des Prüfkörpers (12, 13) drückt, wobei gleichzeitig der Zentrierdurchmesser (33) gemessen wird. Tastrollen (16,17) ermitteln den Rundlauf, die Rundlaufdifferenz, den effektiven oberen und unteren Nenndurchmesser (56), den Seitenschlag, die effektive Nennweite (57). Ein Taster (43) ermittelt die Planheit des Flansches (32). Durch Entriegeln eines Riegelementes (8) kann die Aufspannvorrichtung (3) zwecks Unwuchtprüfung über eine Kugelkalotte (2) gleiten, wobei eine Luftleitung (7) in die Kalotte mündet.

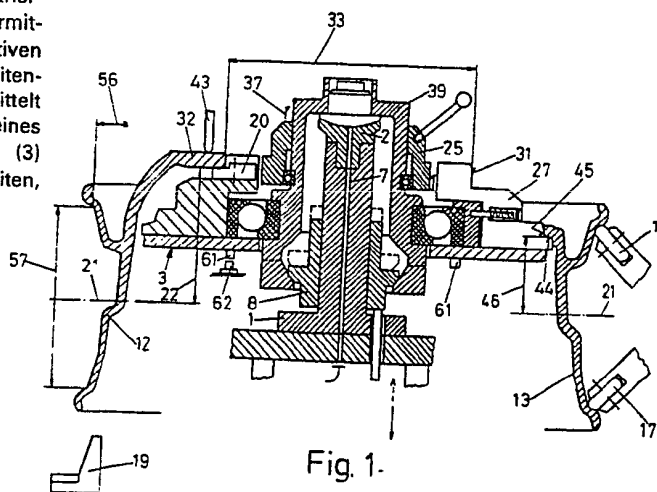


Fig. 1-



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0034799

Nummer der Anmeldung

EP 81 10 1137

- 2 -

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl. 2)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
A	<u>US - A - 3 188 869</u> (J.F. LASH) * Spalte 2, Zeilen 25-70; Abbildungen 1-3 * ---	8	
A	<u>DE - B - 1 204 416</u> (E. WITTWER et al.) * Spalte 2, Zeilen 30-52; Abbildungen 1 und 2 * -----	9	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 3)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)